

N° FT : AUV\_4995\_RB063\_CE2+

Identification unique : AUV\_RB063CEN

Dernière mise à jour le 27/08/2026

## GRAVE DE BETON RECYCLÉ

0/63

NBN EN 13242:2002+A1:2008

Utilisation possible du produit : travaux de génie civil

Application conseillée :


### Performances déclarées :

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Classe granulaire               | 0/63               |
| Granularité                     | G <sub>A</sub> 80  |
| Tolérance                       | G <sub>TA</sub> 20 |
| Forme des gravillons            | (FI)               |
| Teneur en fines                 | f <sub>5</sub>     |
| Los Angeles                     | LA <sub>NPD</sub>  |
| Micro Deval                     | MDE <sub>NPD</sub> |
| Masse Volumique Réelle          | MVR <sub>NPD</sub> |
| Coefficient d'absorption d'eau  | WA <sub>NPD</sub>  |
| Teneur en béton                 | RC <sub>70</sub>   |
| Teneur en éléments non liés     | Rcu <sub>g90</sub> |
| Teneur en éléments mixtes       | Rb <sub>10-</sub>  |
| Teneur en éléments asphaltiques | Ra <sub>5-</sub>   |
| Teneur en débris de verre       | Rb <sub>2-</sub>   |
| Éléments non flottants          | X <sub>1-</sub>    |
| Éléments flottants              | FL <sub>5-</sub>   |
| Sulfates solubles dans l'acide  | AS <sub>NPD</sub>  |
| Souffre total                   | S <sub>NPD</sub>   |
| Sulfates solubles dans l'eau    | SS <sub>NPD</sub>  |
| Sensibilité au gel/dégel        | F <sub>NPD</sub>   |
| Sulfate de magnésium            | MS <sub>NPD</sub>  |

### Tamis

|       | mm    | moyen | denière analyse | max | min |
|-------|-------|-------|-----------------|-----|-----|
| 2D    | 125   | 100   | 100             | 100 | 100 |
|       | 90    | 100   | 100             | 100 | 100 |
|       | 80    | 100   | 100             | 100 | 100 |
| D     | 63    | 96,5  | 93              | 100 | 93  |
|       | 45    | 91    | 83              | 99  | 83  |
| D/2   | 31,5  | 80    | 68              | 92  | 68  |
|       | 22,4  | 65,5  | 56              | 75  | 56  |
|       | 16    | 58,5  | 51              | 66  | 51  |
|       | 8     | 39    | 38              | 40  | 38  |
|       | 4     | 28,5  | 30              | 30  | 27  |
|       | 2     | 20,5  | 23              | 23  | 18  |
|       | 1     | 14,5  | 17              | 17  | 12  |
|       | 0,5   | 10,5  | 13              | 13  | 8   |
|       | 0,25  | 7     | 9               | 9   | 5   |
|       | 0,125 | 4,5   | 6               | 6   | 3   |
| 0,063 | 0,063 | 3,55  | 4,9             | 4,9 | 2,2 |

### Passant (%)

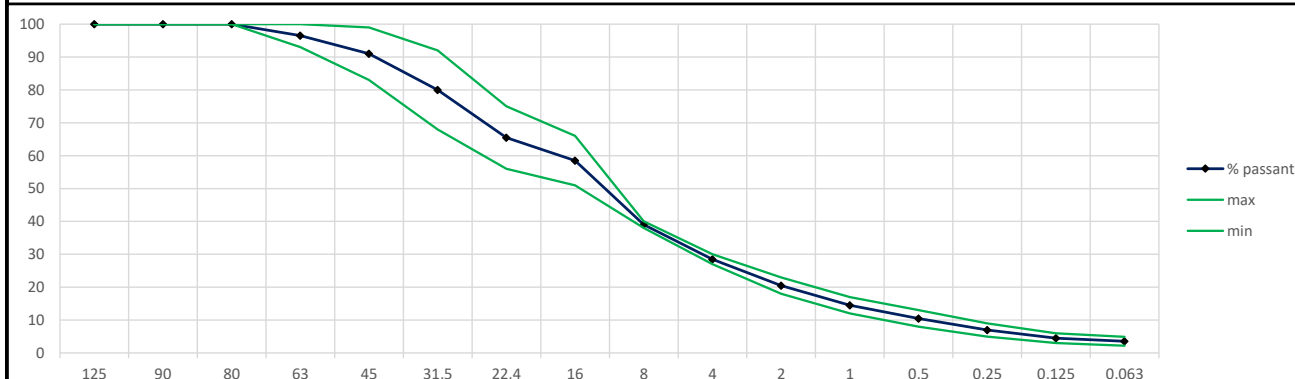

#### SIEGE SOCIAL

Rue Martinpa, 8  
4557 Tinlot

0490 57 26 41

#### SITE D'EXPLOITATION

Quai de l'innovation, 10  
5060 Auvelais

0490 57 26 41

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Conforme au règlement (UE) N° 305/2011 DU PARLEMENTE EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011

### RÉFÉRENCES PRODUIT

Produit : **Graves de débris de béton recyclé 0/63 f<sub>s</sub>**

Numéro d'identification unique : **AUV\_RB063CEN**

### USAGE PRÉVU DU PRODUIT

Granulats pour travaux de génie civil (EN 13242) : Granulats pour les matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés dans les travaux de génie civil et la construction des chaussées

### FABRICANT

Ecodream  
Rue Martinpa, 8  
4557 Tinlot  
0490 57 26 41

### SITE D'EXPLOITATION

Ecodream  
Quai de l'innovation, 10  
5060 Auvélais  
0490 57 26 41

### SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT

Marquage conforme à la Directive 93/68/CEE - Système 2+

### NORME HARMONISÉE

EN 13242 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

### ORGANISME NOTIFIÉ

L'organisme Procertus n° CPR-0965 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine n°XXXX-XXX-XXX/XXXX au niveau 2+ en s'appuyant sur l'audit initial du site de production et du contrôle de la production en usine ainsi que sur la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine

### PERFORMANCES DÉCLARÉES

|                                |                 | Norme     | EN 12620 | EN 13242                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe granulaire              | d/D             | EN 933-1  | -        | 0/63                                                                                                                         |
| Granularité                    | G <sub>A</sub>  | EN 933-1  | -        | G <sub>A</sub> 80                                                                                                            |
| Tolérance                      | G <sub>TA</sub> | EN 933-1  | -        | G <sub>TA</sub> 20                                                                                                           |
| Forme des gravillons           | FI              | EN 933-3  | -        | FI <sub>NPD</sub>                                                                                                            |
| Teneur en fines                | f               | EN 933-1  | -        | f <sub>s</sub>                                                                                                               |
| Los Angeles                    | LA              | EN 1097-2 | -        | LA <sub>NPD</sub>                                                                                                            |
| Micro Deval                    | MDE             | EN 1097-1 | -        | MDE <sub>NPD</sub>                                                                                                           |
| Masse Volumique Réelle         | MVR             | EN 1097-6 | -        | MVR <sub>NPD</sub>                                                                                                           |
| Coefficient d'absorption d'eau | WA              | EN 1097-6 | -        | WA <sub>NPD</sub>                                                                                                            |
| Sulfates solubles dans l'eau   | SS              | EN 1744-1 | -        | SS <sub>NPD</sub>                                                                                                            |
| Sensibilité au gel/dégel       | F               | EN 1097-6 | -        | F <sub>NPD</sub>                                                                                                             |
| Teneur en MO                   | MO              | EN 1744-1 | -        | NPD                                                                                                                          |
| Classification                 |                 | EN 933-11 | -        | RC <sub>70</sub> Rcu <sub>90</sub> Rb <sub>10</sub> - Ra <sub>5</sub> - Rg <sub>2</sub> - X <sub>1</sub> - FL <sub>5</sub> - |

### DÉCLARATION

Nous déclarons que les performances de tous les granulats référencés ci-dessus sont conformes à celles déclarées et indiquées sur le(s) page(s) suivante(s). Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous notre seule responsabilité de fabricant.

MORATI Martin

